




Porta Escobillas Populares para Turbinas

Diseño superior, altura ajustable, porta escobillas de presión constante con indicador de desgaste y resortes reemplazables.



Serie GE



Los tornillos de montaje ajustables permiten que el porta escobilla sea instalado a la altura adecuada por encima de los anillos

Dimensiones de la Caja del Porta Escobillas GE: 1.25" x 0.75"

Dimensiones de la Caja del Porta Escobilla Westinghouse: 1.5" x 1.0"


Descripción: Turbinas de Vapor de Alta Velocidad > 8,000 pies/min

Turbinas Hidráulicas de Baja Velocidad < 4,000 pies/min

Opciones: Resorte de Reemplazo estándar

Resorte para unidades de alta oscilación

Serie Westinghouse

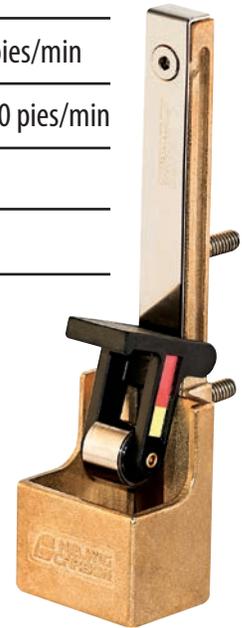

Ahorre tiempo y dinero con Los Terminales de Desconectado Rápido de Helwig (HQD™)



Tamaño	Estilo	# de Stock
1/4-20	Derecho	07.001420.1.01
1/4-20	45°	07.001420.2.01
1/4-20	90°	07.001420.3.01
1/4-20	Derecho Doble	07.001420.4.01

Tenemos experiencia mundial en aplicaciones de turbinas y resultados de campo probados tanto en aplicaciones de alta velocidad como en aplicaciones de baja velocidad.

Disponemos de aplicaciones de reemplazo directo como también de diseños a pedido.

Nuestros productos están hechos en América desde 1928.

Certificado ISO 9001:2008.

En stock y listos para la entrega inmediata.

Llame hoy para más información: **414-354-2411**



www.helwigcarbon.com



¡Vea nuestro video del Indicador de Desgaste!

Helwig Carbon Products, Inc. – USA | 8900 West Tower Avenue | Milwaukee, WI 53224-2849
Teléfono: 414.354.2411 Fax: 414-354-2421